



**BUREAU
VERITAS**

REPERAGE AMIANTE

SOMMAIRE



01

**Dossier technique
amiante**



02

**Diagnostic avant
travaux /démolition**



03

Questions réponses

01

Dossier technique Amiante

Exploitation



BUREAU
VERITAS

RÔLE ET OBLIGATIONS DU DTA

Code de la santé public

Objectifs

Protection des occupants des bâtiments
PC < juil 1997

Matériaux

Recherche des matériaux susceptible
de contenir de l'amiante liste A et B
code de la santé public

Mise à jour

- Evaluation de l'état de dégradation des matériaux amiantés
- Après les diagnostics avant travaux
- Après travaux de retrait ou d'encapsulation



EVALUATION PERIODIQUE

Objectif : Vérifier l'état des matériaux et le risque d'émission de fibres d'amiante dans les locaux

LISTE A

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages Calorifugeages Faux plafonds

RÉSULTAT DE LA GRILLE d'évaluation	CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation (tous les 3 ans)
2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement (3 mois)
3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement (36 MOIS)

LISTE B

RÉSULTAT DE LA GRILLE d'évaluation	CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS
EP	Evaluation périodique
AC1	action corrective de premier niveau
AC2	action corrective de deuxième niveau



LES ÉLÉMENTS POUR MENER A BIEN LA CRÉATION ET LA MISE À JOUR DU DTA

ELEMENTS A FOURNIR

- Les anciens rapports de repérages amiante
- Les plans à jour des locaux
- Les contraintes d'accès

DIFFICULTES

- L'accès à l'ensemble des locaux le jour des visites
- L'agencement des locaux sont modifiés par rapport au DTA initial = difficultés pour retrouver les matériaux
- Absence de plans
- Absence d'accompagnateur



Non valable pour
les travaux



02.

Diagnostic Amiante

Travaux/Démolition



BUREAU
VERITAS

RÔLE ET OBLIGATIONS AVANT TRAVAUX

Objectifs

Protection des travailleurs

Bâtiment construit avant le 1er Janvier 1997

Matériaux

Recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante en lien avec le programme de travaux : liste non exhaustive voir Annexe A1 de la norme NF 46- 020

Titre

- Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
- Pré-Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti




LES ÉLÉMENTS POUR MENER A BIEN LE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

ELEMENTS A FOURNIR

- Programme de travaux et périmètre **précis**
- Les anciens rapports de repérages amiante
- Les plans à jour des locaux
- Les contraintes d'accès

DIFFICULTES

- L'accès à l'ensembles des locaux concerné par les travaux
- Démontage de certains
- Locaux occupés
 - Absence de plans
 - Absence d'accompagnateur
 - Programme de travaux non précis ou evolution du programme de travaux non transmis

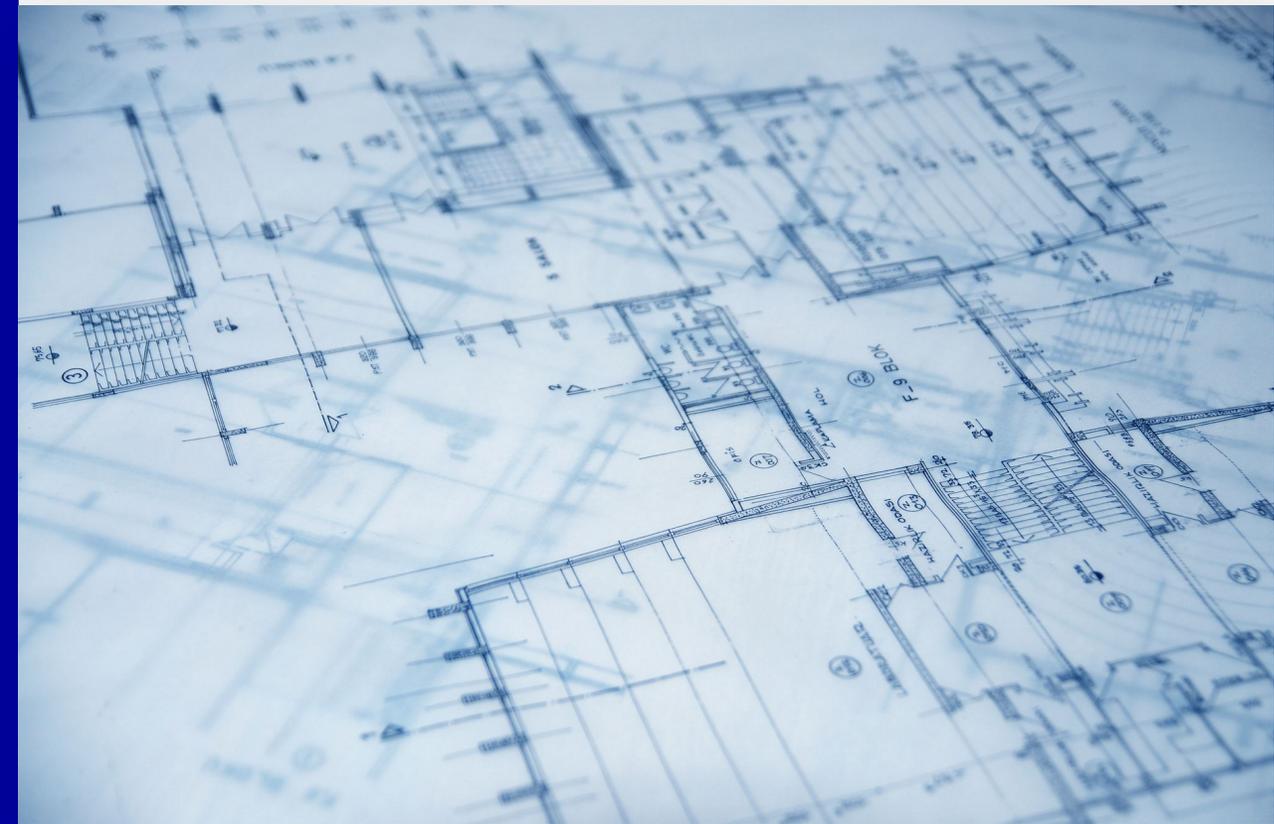

DÉROULÉ D'UN REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAU

Documents

- Analyse du programme de travaux et périmètre
- Analyse Plans

PPT

- Rapport périmètre et programme de repérage

Intervention

- Pré visite des locaux
- Réalisation du repérage et définition des ZPSO
- Nettoyage des zones et stabilisation des sondage et prélèvements

CR

- Compte rendu avec réserves éventuelles et nombre de prélèvements

Laboratoire

- Attente retour résultats des analyses

Analyse PV

- Vérification cohérence des résultats et confirmation des ZPSO

Rapports

- Rédactions



OPERATEURS CERTIFIÉS

Habilitation sous section 4

Diplôme de Niv 3 domaine du Bâtiment

Certification Amiante Sans Mention(Validité de 7 ans) DTA

- Examen Pratique
- Examen Théorique

Certification Amiante Avec Mention(Validité de 7 ans) Avant travaux et DTA 1 à 4 catégorie ERP

- Examen Pratique
- Examen Théorique

Surveillance de la certification par l'organisme de formation

- Audit documentaire → 3 Rapports au cours de la 2eme / 4eme / 6eme année
- 1 Audits de Contrôle sur Ouvrage au cours de la première année
- 2 Audits de Contrôle sur Ouvrage entre la 3eme année et la 5 eme année

Intervient avec un mode opératoire SS4

EN RÉSUMÉ | QUESTIONS REPONSES



PHASE EXPLOITATION

Dossier Technique Amiante
(création ou MAJ)

Evaluation état de conservation
(listes A&B)

Mesures d'empoussièrement
(contrôles périodiques)



PHASES TRAVAUX / DEMOLITION

**Repérage Amiante
avant-démolition**
(immeubles bâtis)

**Repérage Amiante avant-travaux
tous domaines**
(immeubles bâtis)

**Examen visuel
après travaux**

MAJ Dossier Technique Amiante
(immeubles bâtis)

Mesures d'empoussièrement
(libératoire, fin de chantier, 2ème restitution)